


Fiskeben Click

14 mm Click

Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	14 x 138 x 690 mm
Slitesjikt:	ca. 3,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon; Slitesjikt i hardved, mellomsjikt i HDF og undersjikt i nåletré. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,8 mm Undersjikt 1,7 mm
Profil:	5G Click, kan ikke kombineres med andre BOEN produkter
Installation:	Flytende eller lim
Bord pr. pakke/m ² :	10/ 0,95 A-stav og B-stav som separate leveranser
Pakker pr. palle/m ² :	49/ 46,55
Delt toppsjikt pr. pakke/ minimum lengde (mm):	-
Vekt pr. pakke/palle i kg:	10/ 490
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand ¹⁾ :	Dfl-s1
Innhold av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innhold av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	ikke funnet
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipe motstand:	-
Varme gjennomgang ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Varme motstand ³⁾ :	0,08 m ² · K/ W



5G
Click
System

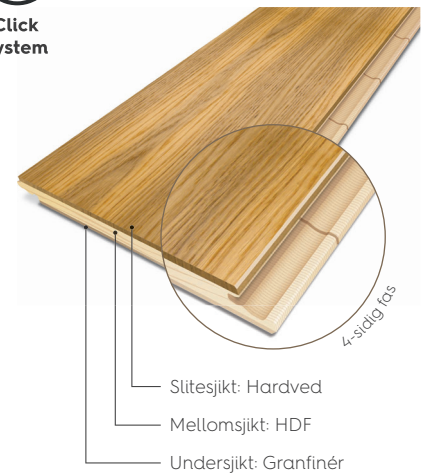

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696,

⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524